

Mängel bei Biogasanlagen – Ursachen und Vermeidung

Regelwerke & Schadenbeispiel & Abwehrmaßnahmen

Diese Präsentation darf nicht vervielfältigt werden. Veröffentlichungen und weitere Vervielfältigungen bedürfen der schriftlichen Form durch die Verfasserin. Der Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 (Dezember 2006) ist zu beachten

19. Jahrestagung des FVB e.V. – 2. – 4.11. 2010 in Leipzig

Wolfgang H. Stachowitz


DAS – IB GmbH, LFG- & Biogas - Technology, Kiel

DAS – IB GmbH
LFG - & Biogas - Technology

Biogas-, Klärgas- und Deponiegastechnologie:

- Beratung, Planung, Projektierung
- Schulung von Betriebspersonal
- Sachverständigentätigkeit u.a. nach § 29a BImSchG und öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger bei der IHK zu Kiel

Kaufm. Sitz:
Flintbeker Str. 55
D-24113 Kiel
Techn. Sitz:
Preetzer Str. 207
D-24147 Kiel
Tel.: # 49 / 431 / 534433 – 6
u. - 8
Fax.: # 49 / 431 / 534433 - 7
www.das-ib.de



Bewertungsskala der IAEA — International Atomic Energy Agency

A) Atomenergie

Katastrophaler Unfall (Stufe 7): Tschernobyl – UdSSR heute Ukraine 1986

Schwerer Unfall (Stufe 6): Majak – UdSSR heute Rußland 1957

**Ernster Unfall (Stufe 5): WAA Windscale / Sellafield – UK 1957 und Three Mile Island – USA
1979**

Unfall (Stufe 4): Greifswald / Lubmin – DDR heute D 1975 und Bohunice – Slowakei 1977

Ernster Störfall (Stufe 3): Sellafield – UK 2005

**Störfall (Stufe 2): AKW Unterweser – D in 1998, Philippsburg – D in 2001 und Forsmark –
SWE 2006**

Störung (Stufe 1): Def. „Abweichung vom normalen Betrieb der Anlage“

B) Alternative Energie hier Biogasanlagen

**idR keine Kontaminationen (Stufe 2) sondern „Brände“ und „Zerstörungen“ der Anlagen
ohne Schäden an Personen und Güter von Dritten**

Mängel bei Biogasanlagen Aktuelle Schäden - Auszug

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de

- 14.I.2010, BGA Kleinemast (NS) – Nachgärer zerborsten
- 12.I.2010, BGA Leutkirch (BY) – Abbrand eines BHKW - Raum
- 20.XII.2009, BGA Ohrel (NS) – Brand eines Technikraum / BHKW - Raum
- 16.XII.2009, BGA Hamlar (BY) – vermutlich Explosion / Verpuffung im Gebäude
- 16.XII.2009, BGA Grundsheim (BY) – Abbrand eines BHKW - Raum (Holztor / Abgasrohr)
- 13.XI.2009, BGA Steinenfeld (BY) – Explosion / Verpuffung mit Folgebrand nach
Schweißarbeiten
- 10.XII.2009, BGA Mühldorf aI (BY) – Brand (technischer Defekt?) im BHKW - Raum
- 8.XII.2009, BGA Mering (BY) - Explosion / Verpuffung mit Folgebrand nach Schweißarbeiten
- 23.XI.2009, BGA Pfaffenhofen (BY) – Brand im BHKW – Raum (Totalschaden)
- 15.XI.2009, BGA Brieske (BB) – Brand in der Trocknungsanlage
- 22.IX.2009, BGA Gehlenberg (NS) – Abbrand der Fermenter
- 2.IX.2009, BGA Flaxweiler (LUX) – Verpuffung über Fermenter / Abdeckplanen
- 20.III.2009, BGA Dügstrup (NS) – Brand im BHKW - Raum
- 27.II.2009, BGA Lehmingen (BY) – Gülle lief aus (Rohrbruch?)
- aus Januar 2009 keine Schäden angeführt

- Ohne Dachschäden, Rührwerksabrisse etc.

Arbeitsschutzvorschriften:
Arbeitsschutzgesetz,
Gefahrstoffverordnung,
Betriebssicherheitsverordnung etc
Die Verantwortung liegt beim
ARBEITGEBER.
(idR ist dies der Betreiber einer Anlage)
Und nicht bei Dritten

Mangelende Bauausführung ohne Schäden

Erste (?) Anlagen wurde von Amtswegen „Stillgelegt“:

Erste Biogasanlage - nach unseren Erkenntnissen - aufgrund von erheblichen Sicherheitsmängeln in Süddeutschland durch die zuständige Genehmigungsbehörde (hier: Bauordnungs- und Bauplanungsrecht) "stillgelegt". D.h. korrekt "Nutzungsuntersagung der Biogasanlage" mit sofortiger Wirkung bei sofortigem Vollzug angeordnet. Zuwiderhandlungen sind mit Zwangsgeld festgesetzt. Im vorliegenden Fall wurden notwendige "Sicherheitstechnische Ausführungen" in einem Zeitraum von IX. 2008 bis XII.2009 nicht im vollem Umfang beachtet.

Dezember 2009

Fehler in einem aktuellem Genehmigungsbescheid oder über das Ziel hinaus:

Nach § 14 (Prüfung vor Inbetriebnahme) darf die Biogasanlage als überwachungsbedürftige Anlage erstmalig und nach einer wesentlichen Veränderung nur in Betrieb genommen werden, wenn die Anlage unter Berücksichtigung der vorgesehenen Betriebsweise durch eine zugelassene Überwachungsstelle auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft worden ist.

Biogas,- Deponiegas u. Klärgasanlagen sind keine „Überwachungsbedürftige Anlagen“,

**können aber aus Komponenten bestehen die „Überwachungsbedürftig“ sind z.B. „EX – Gaswarnanlage, Druckluftsystem, d.h. die Störfallverordnung greift nicht !
Automatisch**

d.h. auch keine automatischen Prüfungen durch ZÜSen !! – nur „Befähigte Personen“

12. BImSchV / Störfallverordnung

Anh. I zwar Flüssiggas und Erdgas (> 50.000 kg) – aber kein Biogas

Jedoch „Explosionsgefährlich & Leichtentzündlich“

Methan (CH₄) > 10.000 kg ca. 14.000 m³/h

Störfall –

Eine Störung des **bestimmungsgemäßen Betriebes** einer Anlage, wodurch bestimmte Stoffe (lt. Anhang II der Störfall-Verordnung) frei werden, entstehen, in Brand geraten oder explodieren und eine Gemeingefahr entsteht. Unter Gemeingefahr ist eine Gefahr hinsichtlich schwerer Gesundheitsstörungen von Menschen, die nicht zum betroffenen Anlagenteil gehören, für die Gesundheit einer großen Zahl von Menschen oder für Sachen von hohem Wert, insbesondere Gewässer, Böden, Tier- und Pflanzenbestände, zu verstehen.

Aber wie kann „man“ Biogasanlagen „sicherer“ bekommen?

- a) Offener Umgang mit Havarien, Schäden etc und
- b) **Qualifizierten Anlagenbauern**
- c) **Qualifizierten Anlagenbetreibern**
- d) **Qualifizierte & regelmäßige Sicherheitsprüfungen der BGA
z.B. nach den Fachgebieten der § 29a BImSchG – Prüfungen
(siehe hier später)**

Schäden ALT (bis IV 2008) & NEU

Mängel bei Biogasanlagen

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de



Zu den Explosionsgerüchten und Explosionen



Mängel bei Biogasanlagen

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de

MBA Havarie - Göttingen



Bilder von der Havarie auf der MBA Deiderode im Januar 2006



Was war nicht Ursache

Als Schadensursache konnten folgende Punkte ausgeschlossen werden:

- * Keine Veränderung der Fundamente der Fermenter**
- * Keine verfahrenstechnischer Fehler**
- Keine Explosion**

(d.h. wahrscheinlich Behälterversagen)

Mängel bei Biogasanlagen

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de



Mängel bei Biogasanlagen

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de

Riedlingen: Ein Brand oder eine Explosion als Ursache konnte vom LKA, Kripo und mehreren SV`s unmittelbar nach der Havarie nicht festgestellt werden



Mängel bei Biogasanlagen

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Photos von einem überfülltem Fermenter. Zu erkennen ist hier, daß der Tank bis über die Wassertasse beim Zentralrührwerk hinaus überfüllt und der Tank nicht zerstört wurde. Im Übergangsbereich von der Tankwand zur Dachmembran hat sich das Dachblech deformiert und der Druck konnte sich in der Verschraubung über eine "Sollbruchstelle" abbauen.





Mängel bei Biogasanlagen

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Dez. 2007

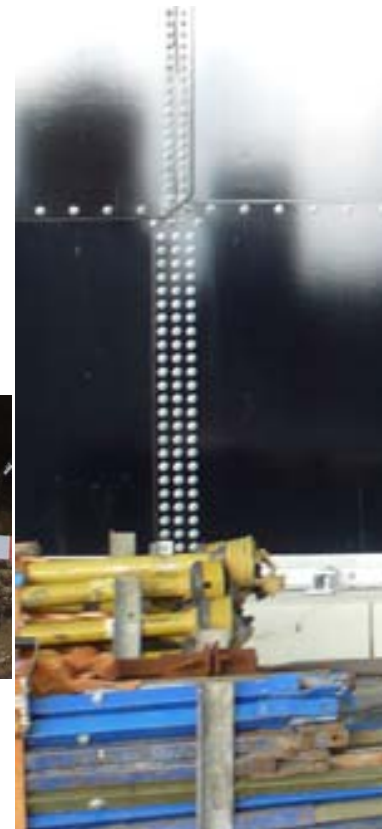

Harvestore / Farmatic

GLS Tanks: BGA Riedlingen

GLS Tanks: BGA SAZA

KBU / Wolf : MBA Deiderode

Mängel bei Biogasanlagen

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Tagesablauf

- 08:15 h Registrierung der TeilnehmerInnen und ein kleiner Frühstücksimbiss
- 08:45 h Begrüßung, Vorstellung des Tagesablaufs
Wolfgang H. Stachowitz, DAS - IB GmbH
- 09:00 h Erkenntnisse der KAS aus den Erfahrungsberichten der Sachverständigen nach § 29a BImSchG für Biogasanlagen
Dr. Hans-Peter Ziegenfuß, KAS / RP Darmstadt
- 09:30 h Bauausführungen und Sicherheitsregeln für Biogasanlagen aus Sicht des Fachverbands Biogas e.V.
Andrea Patten, Fachverband Biogas e.V.
- 10:00 h Darf „jeder“ Biogasanlagen - ohne Kontrollen / Standards - bauen und betreiben? Die fehlende Umsetzung von Sicherheitsstandards und die Folgen
Wolfgang H. Stachowitz, DAS - IB GmbH
- 10:30 h Diskussion und im Anschluss:

Kaffeepause mit Imbiss
- 11:00 h Auswertung von Schäden an Biogasanlagen: Explosionsereignisse und Unfallschäden durch Gase
Reinhardt Lange, Ingenieurconsult
- 11:30 h Havarien und zufällig entdeckte Gefahren an Biogasanlagen durch Ausführungsmängel oder Betreiberfehler
Anton Ruprecht Baumann, Biogasberater & Trouble Shooter
- 12:00 h Brände und Explosionen in Biogasanlagen
Udo Dietrich, Sachverständigenbüro

12:30 h

Mittagspause:

Buffet im Tagungshotel

- 13:45 h Fehlerquellen und Schäden an Biogasanlagen sowie deren Ursachen im Betrieb und beim Bau
Jan Naeve, DAS - IB GmbH
- 14:15 h Sicherheitstechnische Probleme beim Errichten und Betrieb von Biogasanlagen
Frank Gutte, IBExU, Institut für Sicherheitstechnik GmbH
- 14:45 h Das Risiko von Biogasanlagen aus der Sicht eines technischen Versicherers
Ludger Schepers, Gothaer Allgemeine Versicherung AG

15:15 h Diskussion und im Anschluss:

Kaffeepause mit Imbiss

- 15:45 h Besonderheiten bei der Bemessung und Konstruktion von Stahlbehältern bei Biogasanlagen
Prof. Dr.-Ing. Peter Schaumann, Leibniz Universität Hannover, Institut für Stahlbau
- 16:15 h Aktueller Stand der Sicherheitsregeln für Biogasanlagen 2008
Wolfgang H. Stachowitz und weitere
- 16:45 h Podiumsdiskussion zu den Vorträgen, weiteren Schadensfällen und den v.g. Sicherheitsregeln
ReferentInnen und TeilnehmerInnen

ca.

17:30 h Ende der Veranstaltung -

Ausgabe der Teilnehmerzertifikate

Was kam danach

DAS - IB GmbH (Hrsg.)
LFG- & Biogas - Technology

Aktuelle Schadensfälle in Biogasanlagen

Veranstaltung für den
Meinungs- und
Erfahrungsaustausch

für Sachverständige nach
§ 29a BImSchG und Interessierte



Tagungsbuch
Hannover
7. April 2008

Mängel bei Biogasanlagen

Aufarbeitung bis 2010

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Nächste Seite

17. März 2010

Von der Kommission für Anlagensicherheit (KAS) anerkannter Meinungs- und Erfahrungsaustausch für Sachverständige nach § 29a BImSchG

Tagesablauf

08:15 h Registrierung der TeilnehmerInnen und ein kleiner Frühstücksimbiss

08:45 h Begrüßung, Vorstellung des Tagesablaufs
Wolfgang H. Stachowitz, DAS - IB GmbH

09:00 h Erkenntnisse der KAS aus den Erfahrungsberichten der Sachverständigen nach § 29a BImSchG für Biogasanlagen
Dr. Hans-Peter Ziegenfuß, Vorsitzender des Ausschusses „Erfahrungsberichte“ (AS EB) der KAS, RP Darmstadt

09:30 h Merkblatt der KAS-12 „Sicherheit in Biogasanlagen“
Prof. Dr. Th. Schendler, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Vorsitzender des Ausschusses „Ereignisbewertung“ (AS-ER) der KAS, Berlin

10:00 h „Alltägliche“ Schäden und Mängel an Biogasanlagen
Wolfgang H. Stachowitz, DAS - IB GmbH, Kiel

10:30 h Diskussion und im Anschluss:

Kaffeepause mit Imbiss

11:00 h Grenzen und Bedingungen an Beispielen des sicheren Anlagenbetriebes von Biogasanlagen, u.a. Dichtheit und Dichtheitsprüfung
Reinhardt Lange, Ingenieurconsult, Rostock

11:30 h Häufig auftretende Mängel bei der Anlagenprüfung
Kurt Awater, Ingenieurbüro Awater, Delmenhorst

12:00 h Schäden an Biogasanlagen - Erfahrungen eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Biogasanlagen
Torsten Fischer, Krieg & Fischer Ingenieure GmbH, Göttingen

12:30 h

Mittagspause:

Buffet im Tagungshotel

13:45 h Von der Bau- und Installationsausführung zur Havarie

Karl-Heinz Miertzschke, Miertzschke & Zosel GmbH, Rostock

14:15 h Festgestellte Mängel bei der Prüfung von Biogasanlagen
Armin Bojahr, Umwelttechnik Bojahr, Berg

14:45 h Diskussion und im Anschluss:

Kaffeepause mit Imbiss

15:15 h Quantitative Risikobetrachtung bei Havarien von Biogasanlagen
Jun.-Prof. Dr.-Ing. Marcus Marx, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

15:45 h Kann die Anwendung des Standes der Technik Schadensfälle vermeiden?
Prof. Dr.-Ing. Frank Scholwin, DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH, Leipzig

16:15 h BGA & StörfallVO: Anwendungsbereich und Grundpflichten
Björn Thrun, TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Berlin

16:45 h Podiumsdiskussion zu den Vorträgen, weiteren Schadenfällen und den v.g. ReferentInnen und TeilnehmerInnen

danach:

Ausgabe der Teilnehmerzertifikate für die Sachverständigen nach § 29a BImSchG

Hannover 2010

Tagung:
„Alltägliche“ Schäden und Mängel an Biogasanlagen

Veranstaltung für den Meinungs- und Erfahrungsaustausch

für Sachverständige nach § 29a BImSchG und Interessierte



am
17. März 2010

Veranstaltung:

Ergebnis- und Erfahrungsaustausch zwischen Sachverständigen, Betreibern und Behörden zu sicherheitsrelevanten Fragestellungen

Teilnehmer:

Sachverständige nach § 29a BImSchG
Anlagenbauer, Betreiber und Planer von Biogasanlagen
Sonstige Gutachter im sicherheitstechnischen Bereich
Überwachungs- und Genehmigungsbehörden
Verbände

Ort:

Tagungshotel im Tagungshotel
5 h Zeit für Fragen und Antworten

Organisator:

DAS - IB GmbH
Hans-Peter Ziegenfuß
Scherer-Str. 207
Kiel

Ordnung:

17. März 2010

Mängel bei Biogasanlagen

Risikoanalyse .. Restrisiko

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de



Freitag, der 13. auf der Deponie



Deisterode. Gestern war Freitag, der 13. auf der Zentraldeponie des Landkreises Göttingen. Ein stürmischer Unfall legte nicht nur die komplette Stromversorgung des Deponiegeländes lahm, es wurde zugleich das Gebäude der Blockheizkraftwerke, das die Deponiegas zu täglich 1000 Kilowatt Strom verarbeitet, zerstört. Ein Bagger war in das Gebäude gekracht. Nur mit Notstromaggregaten können die Anlagen und das Klärwerk weiter in Betrieb gehalten werden. ▶ Seite 5

Halbe Million Euro Schaden: Ein Schaufelbagger kracht gestern in die zentrale Stromversorgung. Hinzmann



Bagger kippt in Deponie-Gebäude

Eigentlich sollten nur ein paar Gasen ausgehoben werden. Doch der Fahrer, der den Schaufelbagger gestern gegen 8 Uhr auf dem Gelände der Zentraldeponie in Deisterode auf einen Tiefbaueingänge anließ, hatte am Freitag, den 13., kein Glück. Am Ende der Deponie kippte in einer schmalen Kurve der mit Ketten festgezurrte Bagger um, der Bagger zerquetschte die zentrale Stromversorgung des Geländes und krachte dann in das Gebäude des Blockheizkraftwerkes, wo die Biomasse zu allem Übermaß noch der Hochspannungstrahl mit den stichenden Funken in die Stromversorgung traf. Funkstille. Nichts ging mehr. Mit Ausnahme der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung war die Deponie ohne Strom. Selbst, so Landkreismitarbeiter Dirk Pöppel, sorgten Notstromaggregate dafür, dass die wichtigsten der Anzeihe und das Klärwerk für Deponiesewer weiterbetrieben können. Geborgen wurde der Bagger noch nicht. Ein Gutachter muss kommen. (Kfz)

Quellen: Göttinger Tageblatt und LK Göttingen

Mängel bei Biogasanlagen

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Risikoanalyse .. Restrisiko, Versicherung



Was ist die Ursache?

**Wind, Befestigung
(Rand +
Mittelstütze), Druck,
Rührwerksausfall ..**


**Ein Dach von
vielen ...**

Mängel bei Biogasanlagen



Ursache:

- * zu geringe Abstände zu Holzkonstruktionen
- * Undichte Abgasrohre
- * Ölspritzer

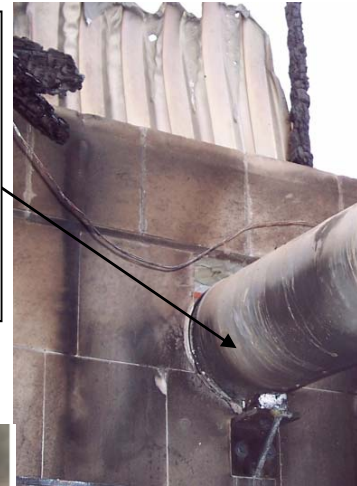

Höhe zur Decke?
Isolierung?

Abgas-
temperaturen,
Abgasmengen



Undichte
Abgasleitung
unten



Mängel bei Biogasanlagen


Sensibilisierung;
Rührwerksschaden / Materialschäden

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de



Mängel bei Biogasanlagen

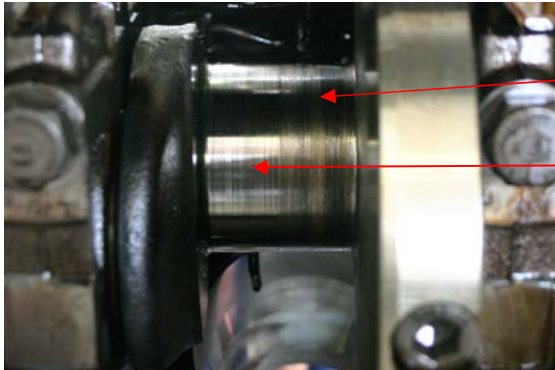

Hupzapfen der Kurbelwelle zur Aufnahme der Pleuelstangen von Zylinder yx und Zylinder xy
Die Aufnahme der Pleuelstange Zylinder yx ist in Folge des Lagerschadens sehr stark beschädigt. Die Oberfläche ist tief verrieft.

Die Aufnahme der Pleuelstange Zylinder xy ist in Folge des Lagerschadens leicht beschädigt.

Ursache:

- * Falsches Motorenöl verwendet
- * Keine Rohgasanalysen durchgeführt



Zylinderkopf Zylinder z
An allen Zylinderköpfen konnten gelbfarbige Ablagerungen festgestellt werden

Nach unserer Recherche bei Sachverständigen, Versicherungsunternehmen etc. sind die **Hauptschäden** seit Sommer 2008 wie folgt gegliedert:

- * statisches Versagen von Anlagenteilen z.B.: Behälter, Rührwerke, Holzbalkenkonstruktionen für Tragluftdächer
- * Brände verursacht von z.B.: zu geringen Abständen von heißen Anlagenteilen, in der Regel Abgasleitungen zu Holzkonstruktionen, Abriß von Ölleitungen, undichten Abgasleitungen
- * Unwetter – Tragluftdächer fliegen vom Fermenter oder zerreißen
- * Gasundichtigkeiten von z.B. Abgasleitungen s.o. und „Bullaugen“ / Schaugläsern am Fermenter in Räumen (!)
- * Falsche Montage und Überwachung von Armaturen und Betriebsmittel z.B. Wanddurchführungen von Substrat – und Gasleitungen sowie Ringraumdichtungen
- * Motorschäden durch mangelnde oder falsche Wartung, z.B. fehlende Rohgas – und / oder Ölanalysen, mangelnde Kurbelgehäuseentlüftungen
- * Sachbeschädigungen durch vorsätzliche Bedienfehler, z.B. Überfüllung von Fermentern
- * Mangelhafte Ausführung von Schutzanstrichen, z.B. Ölfangwanne nach WHG, Gas- und Substraträumen in Fermentern
- * fehlerhafte Elektro – Installationen, z.B. keine oder falsche Folgehandlungen
- * Schäden und Beschädigungen von Dritten oder eigenes „unmotiviertes“ Personal

Mängel bei Biogasanlagen

Mögliche Abhilfen:

- * statisches Versagen von Anlagenteilen z.B.:
Ausführung von Fachfirmen: Statik, Bau und Tests durchführen lassen, Haftung von Prüfstatikern einführen, Bauüberwachung / Fremdüberwachung durchführen lassen
- * Brände im Anschluß (Brandschutzordnungen / Brandschutzpläne)
- * Unwetter – Restrisiko
- * Gasundichtigkeiten z.B. Durchführung von Überwachungen, Wartungen, Inspektionen, Prüfungen (Sicht-, Detail, Nah – und Funktionsprüfungen) vergl. EN 60079 – 17 / DVGW G 469
- * Falsche Montagen / Mangelhafte Ausführung Ausführung von Fachfirmen: Montagen und Tests durchführen lassen, Bauüberwachung / Fremdüberwachung durchführen
- * Motorschäden durch mangelnde oder falsche Wartung, z.B. fehlende Rohgas – und / oder Ölanalysen
- * Sachbeschädigungen z.B. Zugang verwehren / Restrisiko
- * fehlerhafte Elektro – Installationen, z.B. keine Durchführung von Wartungen, Inspektionen, Prüfungen (Sicht-, Detail, Nah – und Funktionsprüfungen) vergl. EN 60079 – 17
- * generelle Planung der Anlage in Anlehnung an die HOAI mit Regelungen zur Haftung und Ausführung von Fachfirmen mit Fachunternehmererklärungen etc.
- * Regelmäßige Schulungen / Fortbildungen der Beteiligten / „lebendes“

Aber auch „einfache“ Betreiberpflichten werden oft ignoriert:

- * Erstellen des anlagenbezogenen Explosionsschutzdokumentes und Gefahren – und Risikoanalyse
- * Durchführung einer sicherheitstechnischen Bewertung der BGA mit Gefährdungsbeurteilung
- * Erstellen von Betriebsanweisungen z.B. Begehung von Schächten und unterirdischen Bauwerken, Schweißerlaubnisscheinen, ...
- * Erstellen und Durchführen von Wartungs – und Instandsetzungsarbeiten sowie Durchführung von notwendigen Prüfungen auf Dichtheit, der Sicherheitsfunktionen etc.
- * Durchführung von Unterweisungen: MitarbeiterInnen, Fremdfirmen, Besucher etc.
- * Absprachen mit der zuständigen Feuerwehr u.a. zum Verhalten auf der BGA

Mängel bei Biogasanlagen


DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de

Mögliche Abhilfe – Brände: Begehung mit der zuständigen Feuerwehr, um ...



Es entspricht der Lebenserfahrung, daß mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muß.


Mängel bei Biogasanlagen

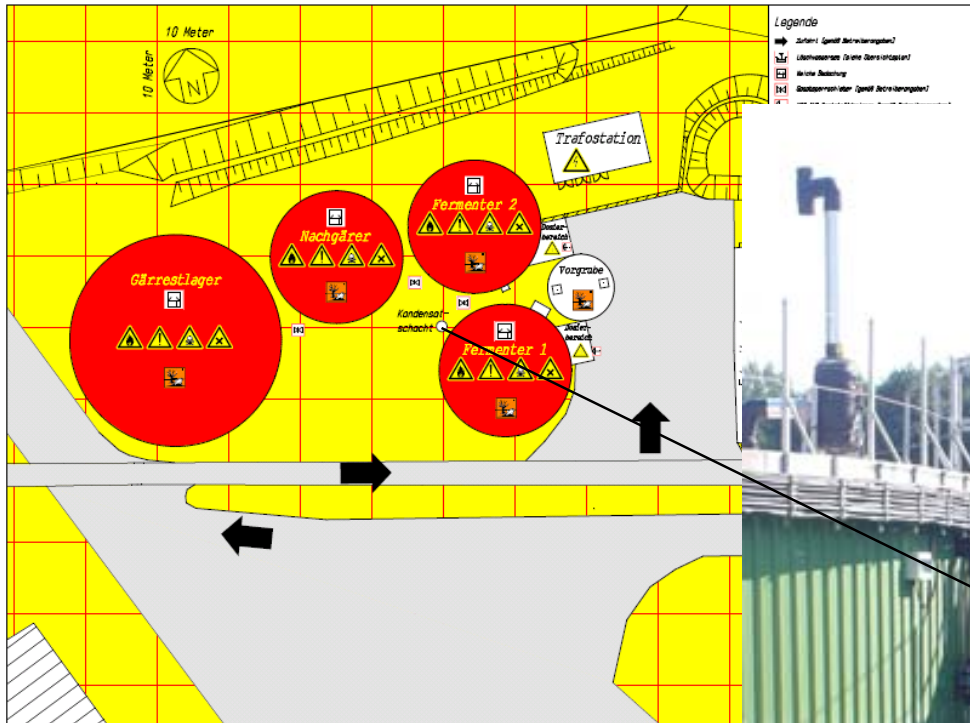

Kondensatschacht – „Hände weg“:
CO₂, H₂S, CH₄ ????


Mängel bei Biogasanlagen

9 Hauptgasschieber / Unterbrechung der Gasversorgung im Havariefall BHKW

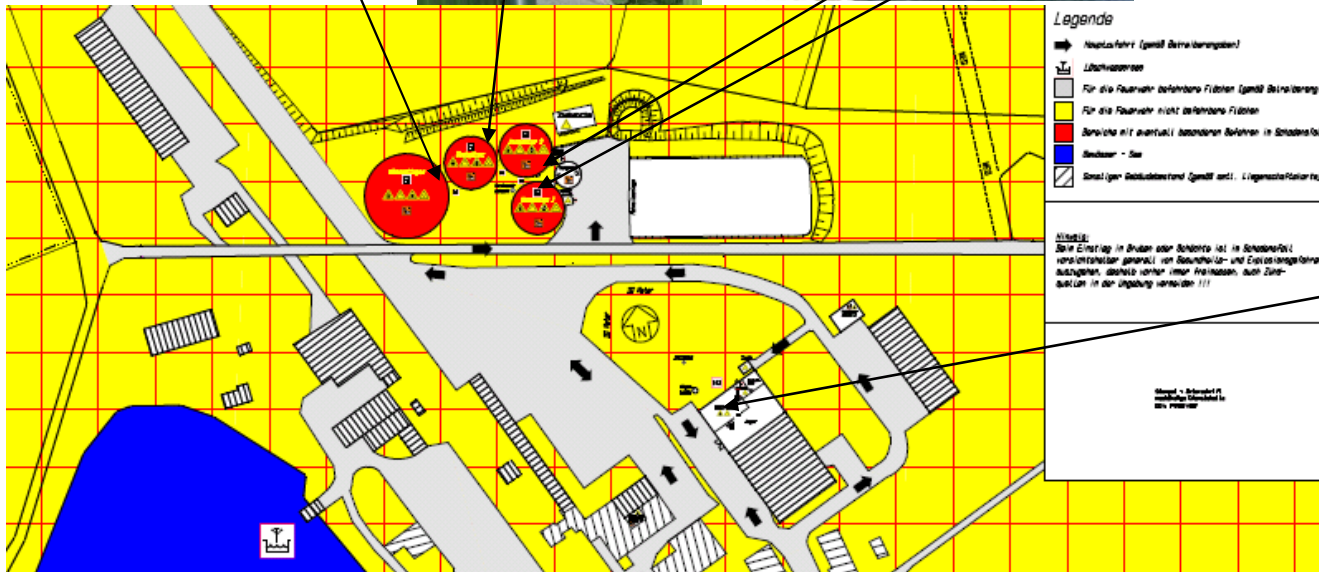

Mängel bei Biogasanlagen

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de

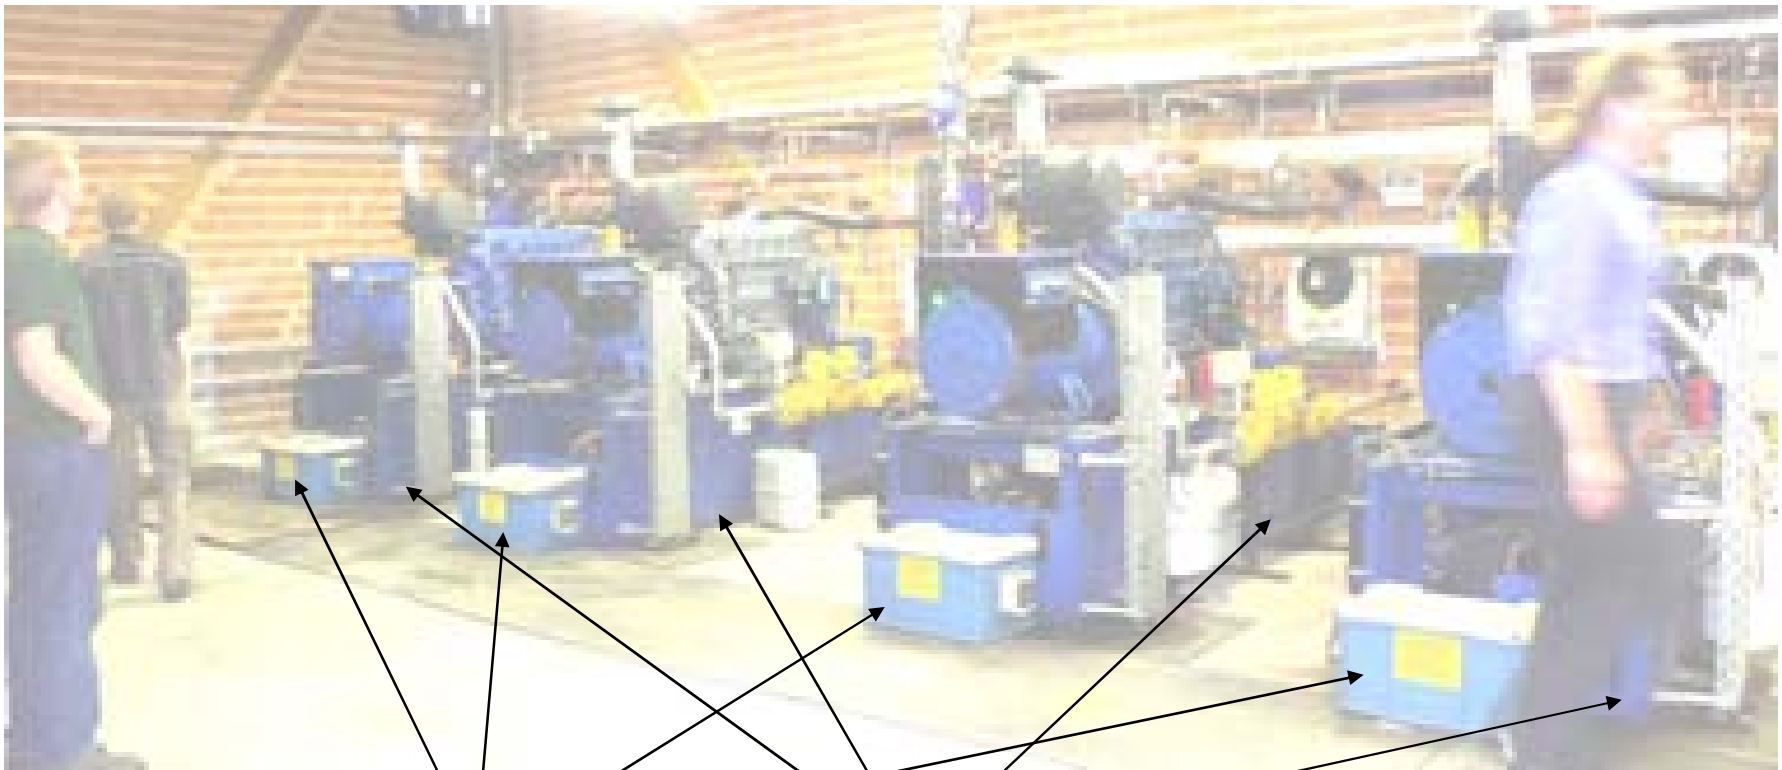

**BHKW mit Säurebatterien und Ölauffangwannen unter den Motoren
- Kennzeichnung**

Ziel des Brandversuches ist es, eine Aussage über die Verwendbarkeit der EPDM Folie hinsichtlich der Anfälligkeit vor mechanischer Beschädigung und im Sinne der Brand- und Explosionsgefahr zu treffen, wenn der Foliengasspeicher mit den unten aufgeführten glühenden und brennenden Medien in Kontakt kommt.

Der Brandversuch wurde mit folgenden Brandträgern durchgeführt:

- brennende Zigarette
- elektrischer Weidezaun ca. 5000 V
- Feuerwerkskörper (hier „Chinakracher“)
- glühendes Eisenrohr
- brennende Gartenfackel
- benzingetränkter Lappen

Der Brandversuch wurde zusammen mit Herrn Engelhardt, Herrn Bugar Fa. Agrikomp, der örtlichen Feuerwehr, sowie Frau Strauch und Herrn Frank, TÜV Süddeutschland am 30.08.2003 durchgeführt.

Mängel bei Biogasanlagen



weichenden Biogases
gasspeicher geworfen.
sekunden durch.



Bild 10 + 11: 6. Brandversuch ein brennender benzingertränkter Lappen wird auf den Folliengasspeicher geworfen

Vergleich Biogasspeicher:

Volumen von 480 m³, 50 Vol % CH₄, Hu = 5 kWh/m³

Flüssiggasspeicher / - tank beinhalten Propangas

Aufgrund der Komprimierung ist das Gas flüssig. Ein für die Hausversorgung üblicher Flüssiggasbehälter hat ein Fassungsvermögen von 6 m³ welches ca. 3.000 kg Flüssiggas entspricht. Hu = 12,87 kWh/kg.

Energieinhalt für beide Speicher berechnet:

Propanspeicher:


Biogasspeicher:

$$480m^3 \cdot 5 \frac{kWh}{m^3} = 2.500kWh$$

$$3.000kg \cdot 12,87 \frac{kWh}{kg} = 38.610kWh$$


Warum bekommt man einen Biogasspeicher nicht zum brennen?

Was benötigt man zum brennen?

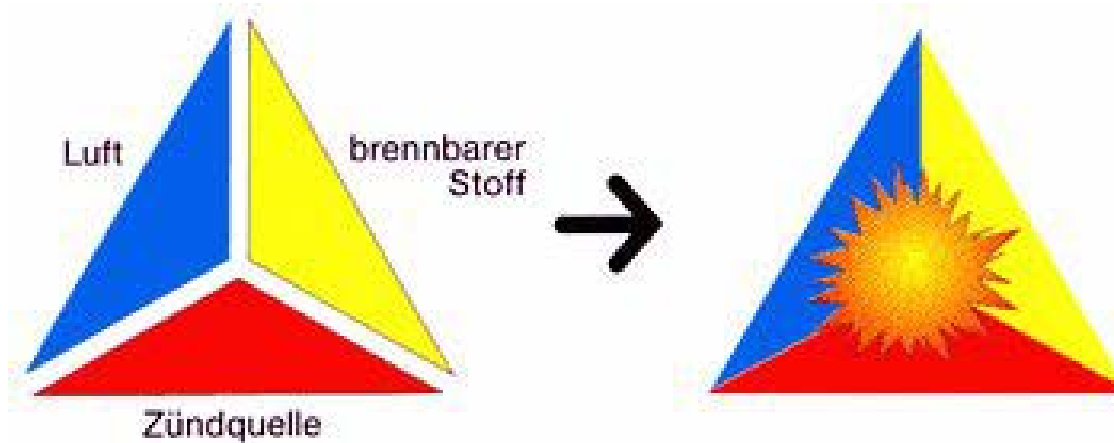

Was fehlt im Gasspeicher? Bzw. Was ist im Gasspeicher?

Was ist „Biogas“? Und anlagenbezogen H₂, NH₃ und ?

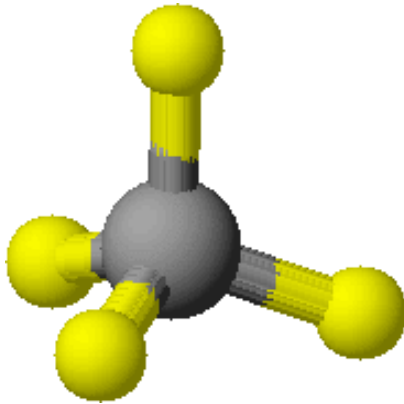

Komponente	Konzentration im Biogas [Vol.-%]			
	Biogashandbuch Bayern [1]	Fachverband Biogas [19]	Biogasanlagen (Buch) [17]	Annahme: Bachelorarbeit-Kusche
<i>Methan [Vol.-%]</i>	50 - 75	50 - 75	50 - 75	50
<i>Kohlendioxid [Vol.-%]</i>	25 - 45	25 - 50	25 - 50	49
<i>Schwefelwasserstoff [VOL.-%]</i>	0 - 2		0 - 0,5	1

Brandschutzkonzept,

- ⇒ aufgestellt vom Betreiber der Anlage,
 - ⇒ zur Abstimmung mit der zuständigen Feuerwehr auf deren einsatztaktischen Erfordernisse und einer Schutzzielbetrachtung

Betriebsanleitungen,

- ⇒ erstellt durch den Betreiber der Anlage.

Feuerwehrpläne, für bauliche Anlagen nach DIN 14095,

- ⇒ erstellt durch den Betreiber
 - ⇒ im Benehmen mit der Feuerwehr.

Einsatzpläne mit Alarm- und Ausrückeordnung,

- ⇒ erstellt durch die Feuerwehr.

Je nach Anlagentyp könnte das Brandschutzkonzept Angaben und Darstellungen zu folgenden Punkten enthalten:

- 1. Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr.**
- 2. Den Nachweis der erforderlichen Löschwassermenge sowie den Nachweis der Löschwasserversorgung.**
- 3. Bemessung, Lage und Anordnung der Löschwasser-Rückhalteanlagen.**
- 4. *Das System der äußeren und der inneren Abschottungen in Brandabschnitte bzw. Brandbekämpfungsabschnitte sowie das System der Rauchabschnitte mit Angaben über die Lage und Anordnung der Bauteile.***
- 5. Lage, Anordnung, Bemessung und Kennzeichnung der Rettungswege auf dem Baugrundstück und in Gebäuden mit Angaben zur Sicherheitsbeleuchtung.**

Je nach Anlagentyp könnte das Brandschutzkonzept Angaben und Darstellungen zu folgenden Punkten enthalten:

- 6. Angaben zu den Nutzern der baulichen Anlage,**
- 7. Lage und Anordnung haustechnischer Anlagen, insbesondere der Leitungsanlagen, ggf. mit Angaben zum Brandverhalten im Bereich von Rettungswegen.**
- 8. Lage und Anordnung etwaiger Lüftungsanlagen mit Angaben zur brandschutztechnischen Ausbildung.**
- 9. *Lage, Anordnung und Bemessung der Rauch- und Wärmeabzugsanlagen.***
- 10. Lage, Anordnung und ggf. Bemessung von Anlagen, Einrichtungen und Geräten zur Brandbekämpfung (z. B. Feuerlöschgeräte) mit Angaben zu Schutzbereichen und zur Bevorratung von Sonderlöschmitteln.**

REGELWERKE

&

Hinweise zu möglichen Risiken

RANGFOLGE

für die Regelungen zur Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Richtlinien der Europäischen Union, die der Staat in nationales Recht umzusetzen hat,

Gesetze und Verordnungen des Staates

Unfallverhütungsvorschriften und Normen



**Betriebsicherheitsverordnung –
Explosionsschutzdokument mit Gefahren – und
Risikoanalyse durch den Arbeitgeber – nicht
Behörde, SV oder andere Dritte**

Explosionsschutzdokument

Ankreuztext oder?

6	Gefährdungsanalyse und Gefahrenabwehrmaßnahmen bei den Einzelkomponenten	25
6.1	Fermentervorplatz	25
6.1.1	Bauausführung	26
6.1.2	Normalbetrieb	26
6.1.3	Befüllen und Entleeren	26
6.1.4	Wartung	27
6.1.5	Störung	27
6.2	Annahmebox	28
6.2.1	Bauausführung	29
6.2.2	Normalbetrieb	29
6.2.3	Wartung	29
6.2.4	Störungen	29
6.3	Fermentertunnel	29
6.3.1	Bauausführung	30
6.3.2	Normalbetrieb (Fermentation)	30
6.3.3	Schließen der Tore und Anfahrbetrieb	31
6.3.4	Abfahrbetrieb und Öffnen der Tore	32
6.3.5	Wartung	34
6.3.6	Störungen	34
6.4	Sandfang	35
6.4.1	Bauausführung	35
6.4.2	Normalbetrieb	35
6.4.3	Wartung	36
6.4.4	Störung	37
6.5	Perkolatfermenter mit Foliengasspeicher	38
6.5.1	Bauausführung	38
6.5.2	Normalbetrieb	38
6.5.3	Wartung	38
6.5.4	Störungen	38

Richtlinien der Europäischen Union, hier EU 99/92

Abschnitt II

Pflichten des Arbeitgebers

Artikel 3

Verhinderung von und Schutz gegen Explosionen

Mit dem Ziel des Verhinderns von Explosionen im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie [89/391/EWG](#) und des Schutzes gegen Explosionen trifft der Arbeitgeber die der Art des Betriebes entsprechenden technischen und/oder organisatorischen Maßnahmen nach folgender Rangordnung von Grundsätzen:

- Verhinderung der Bildung explosionsfähiger Atmosphären, oder, falls dies aufgrund der Art der Tätigkeit nicht möglich ist,
- Vermeidung der Zündung explosionsfähiger Atmosphären und
- Abschwächung der schädlichen Auswirkungen einer Explosion, um die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten.

Mängel bei Biogasanlagen

Anforderungen an Hersteller und Betreiber

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology


www.das-ib.de

99/92/EG (ATEX 137) BetrSichV

Arbeitgeber / BETREIBER

Festlegung der Zoneneinteilung
Auswahl geeigneter Betriebsmittel
NICHT so pauschal nach BG für alle

Zone 1
Zone 2

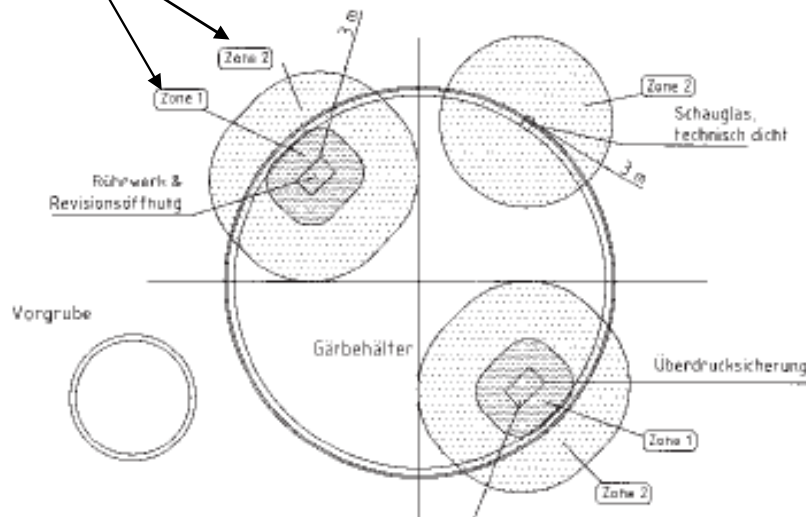

Sondern konkret nach Anlage:

40 – 50 m³/h Abblasen ergaben
in 20 – 30 cm H₂S Gefahr
und
ca. 1 m 100 % UEG Methan und höher



Kreisfeuerwehrverband Rendsburg -
Eckernförde und DAS - IB GmbH auf der BGA
Sievers bei Stafstedt
www.das-ib.de


Mängel bei Biogasanlagen

Anforderungen an Arbeitgeber und ?

Ex – Zonen und Arbeitsschutz in Real:

Messungen: CH₄, H₂S, H₂, O₂

sowie: NH₃, CO₂

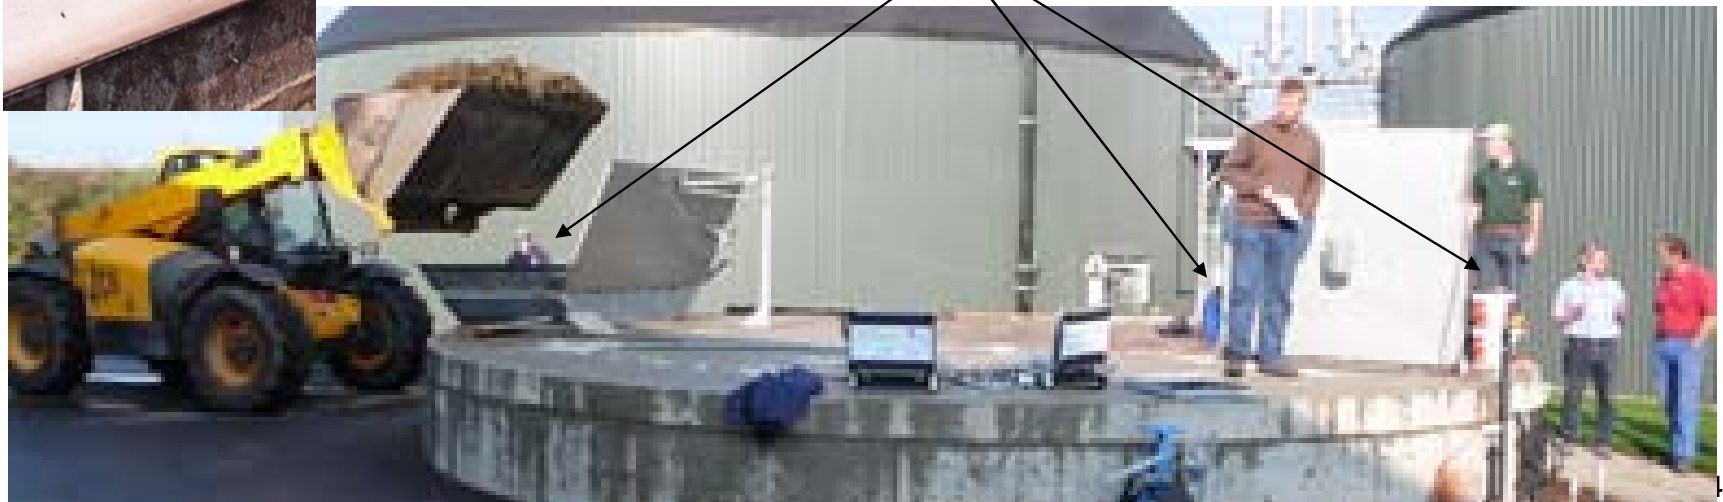

„(Klischees sind) vorgeprägte Wendungen, abgegriffene und durch allzu häufigen Gebrauch verschlissene Bilder, Ausdrucksweisen, Rede- und Denkschemata, die ohne individuelle Überzeugung einfach unbedacht übernommen werden.“ – **welcher Betreiber sind SIE?**

2.8.6.2 Abblaseleitungen der Überdruck-/ Unterdrucksicherung

Die Abblaseleitungen der Über- und Unterdrucksicherung müssen mindestens 3 m über dem Boden münden und

- 1 m über Dach oder den Behälterrand münden oder
- mindestens 5 m von Gebäuden und Verkehrswegen entfernt sein.

Der 1-Meter-Bereich um die Mündung der Abblaseleitung ist Zone I. Auf die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen wird hingewiesen. Die Abgabe der Gas

Mängel bei Biogasanlagen

Dichtheitsprüfungen (z.B. gem. DVGW G 469 A4: Sichtverfahren mit Betriebsdruck und schaubildenden Mittel) zur Vermeidung von explosionsfähiger Atmosphäre



Oder wollen Sie solche Betreiber ?

Was müsste dort stehen: Dokumentation / Betriebsanleitung

Jeder Maschine ist eine Betriebsanleitung beizufügen. In dieser Betriebsanleitung sind u.a. die Restgefahren beschrieben, die etwa beim Betrieb, Wartung, Instandsetzung etc. auftreten können und durch technische, konstruktive Maßnahmen nicht zu verhindern sind.

Mindestangaben der Betriebsanleitung:

- Montage und Dokumentation
- Installation
- Bestimmungsgemäße / sachwidrige Verwendung
- Inbetriebnahme
- Wartung & Instandsetzung

Mängel bei Biogasanlagen

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de


3 Konformitätsbescheinigungen / Konformitätserklärungen

Was hat der Betreiber / Arbeitgeber dokumentiert?

DAS - IB GmbH

DeponieAnlagenbauStachowitz
LFG - & Biogas - Technology

- Biogas-, Klärgas- und Deponiegas-Technologie:
- Beratung, Planung, Projektierung
 - Schulung von Betriebspersonal
 - Sachverständigenprüfung (u.a. nach § 29a BImSchG und öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger bei der IHK zu Kiel)



Technischer Sitz /
Postanschrift:
Prebter Str. 207
D 24147 Kiel

Kaufmännischer Sitz /
Rechnungsanschrift:
Flintbecker Str. 55
D 24113 Kiel

Tel. # 49 / 431 / 683814
Tel. # 49 / 431 / 5344336
Fax # 49 / 431 / 5344337
Fax # 49 / 431 / 2004137

www.das-ib.de
email: info@das-ib.de

Internationale
Bio- und Deponiegas
Fachtagung
& Ausstellung
11. - 13. April 2009

in Weimar
Bismarck
Str. 104 / 104a / 104b, 100
50909 Weimar
Bio- und Deponiegas
Fachtagung

**Sicherheitsregeln
für
Biogasanlagen (Fermentationsanlagen)
übertragbar auch für Deponien & Kläranlagen
auf Basis der Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV)
von:**

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas-Technology
und weitere(n) SachverständigeN & UnterstützerInnen

Stand 23. III. 2009
Vorstellung auf:
Unserer Fachtagung am 28. / 29. April 2009 in Weimar

Fehlerquellen

- 1. Versagen von Anlagenteilen – Technik allgemein**
- 2. Energieausfall einschl. Hilfsenergien
Stromabschaltung EEG 2009**
- 3. Menschliche Fehlhandlungen (Nicht / Falsch / Unzulässiger Eingriff)**
- 4. Unerwünschte Stoffpaarung (reagierende Stoffe)**
- 5. Abweichung betrieblicher Parameter: p, T, F, Q, pH, etc.**

Mängel bei Biogasanlagen

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Was sind:

„Sachverständige“ – was können „Sachverständige“ – wofür haften „Sachverständige“

Als Erläuterung zu den Fachgebieten nach § 29a BImSchG:

- 1: Auslegung (Festigkeit, Dimensionierung) von Anlagen und Rohren ..
- 2: Errichtung von Anlagen (Funktionsprüfung, Konformität) ...
- 3: Verfahrenstechnische Prozeßführung und Auslegung von Anlagen ..
- 4: Instandhaltung von Anlagen
- 5: Auslegung und Prüfung von Statiken von baulichen Anlagen
- 6: Werkstoff (Prüfung und Beurteilung)
- 7 / 8: Versorgung mit Energie und Medien
- 9: Elektrotechnik
- 10: MSR und PLT
- 11:Gefahrenanalyse
- 12: ...ökotoxikologische Eigenschaften
- 13: Auswirkung von Störfällen ..
- 14: Betriebliche Gefahren – und Abwehrpläne
 - 15: Brandschutz ...
 - 16: Explosionsschutz ...
- 17: Sicherheitsmanagement und Betriebsorganisation

**Wer prüft was, wie sinnvoll zu welchen Konditionen?
Und haftet dafür?**

Was halten Sie von einem solchen Prüfbericht (Auszüge)?

1. Bei den durchgeführten visuellen Kontrollen der Anlagenteile und Betriebsmittel wurden keine sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt. Die Anlage wurde entsprechend dem vorhandenen sicherheitstechnischen Konzept errichtet und entspricht dem Stand der Technik.
3. Funktionstests an sicherheitsrelevanten Einrichtungen mit Anlagenabschaltung konnten wegen des BHKW-Betriebs nicht durchgeführt werden. Kontrollen der eingestellten Grenzwerte und der Plausibilität der Anzeigewerte ergaben keine Beanstandungen.

Mängel bei Biogasanlagen

Nicht geschützt, jeder darf außer ...

http://www.luis-bb.de/resymesa/ModulSVDetails.aspx?M=58&SV=220&P=3

Erste Schritte Aktuelle Nachrichten

DeponieAnlagenba... ReSyMeSa - Recherchesystem M...

RESYA

Startseite
Modul Immissionsschutz - Sachverständige

► **Übersicht**
Alle Bundesländer

► **Recherche**
nach Bundesland
nach Namen
nach Kriterien

► **Zusatzangaben**
Anlagen
Bekannt gebende Behörden
Fachgebiete
Letzte Änderungen
Modulbetreuung
Rechtsgrundlagen
Systembetreuung

► **Hilfe**
Online-Hilfe

Impressum

Modul Immissionsschutz | Sachverständige

Sie befinden sich hier: [Startseite](#) / [Immissionsschutz Sachverständige](#) / Details zum Sachverständigen

Details zum Sachverständigen

Stammdaten

Anrede	Herr	Nummer	ISA207
Titel	Dipl.-Ing.	Firma	DAS-IB GmbH, DeponieAnlagenb
Vorname	Wolfgang	Erstbekanntgabe	Mecklenburg-Vorpommern
Nachname	Stachowitz	Geschäftssitz	Schleswig-Holstein
Straße	Flintbeckerstraße 55	Telefon	0431/683814
PLZ	24113	Ort	Kiel
PPZ		Fax	0431/683814
PF		E-Mail	info@das-ib.de

BW BY BE **BB** HB HH **HE** MV NI NW RP SL SN **ST** SH TH

Fachgebiete				Befristung	Zusatz				
<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	15.1	28.02.2011	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	6.1	<input type="checkbox"/>	12.1	<input type="checkbox"/>	15.2		
<input type="checkbox"/>	2.1	<input type="checkbox"/>	6.2	<input type="checkbox"/>	12.2	<input checked="" type="checkbox"/>	16		
<input type="checkbox"/>	2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	7/8	<input type="checkbox"/>	12.3	<input type="checkbox"/>	16.1		
<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	16.2		
<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	14	<input checked="" type="checkbox"/>	17		
<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	18		
Anlagen									
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	10		
<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>	8				
<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	9				

Was sind:

„Sachverständige“

Namen oder
Firmen?

Und wie haften
diese für SIE?

Was sind die weiteren Gefahren des Biogases ?

Personenschutz: (Leitgase – weitere möglich z.B. H₂, NH₃

Sauerstoff (O₂): < 17 Vol % Sauerstoffmangel, darunter erst Verminderung der Leistungsfähigkeit bis Bewusstlosigkeit und Tod bei ca. 6 – 8 Vol % deshalb > 20 Vol %,

Kohlenstoffdioxid (CO₂): MAK 5000ppm = 9.100 mg/m³ = 0,5 Vol %) geruchlos; ab 1 Vol % erste Beeinträchtigungen und Schädigungen

Methan (CH₄): 100 % UEG, Ex = 4,4 Vol %; Grenzwert: 20 % UEG = 0,9 Vol %

Schwefelwasserstoff (H₂S): alt: MAK 10ppm = 14 mg/m³ = 1 / 1000 Vol % und Ex bei > 4,3 Vol % bis 45,5 Vol % **neu AGW max. Arbeitsplatzkonzentration 5 ppm**

Siehe: TRGS 900 wg. „alten“ MAK – Werten und heute AGW – Werte)

weitere: <http://www.hvbg.de/d/bia/gestis/stoffdb/index.html>

Schwefelwasserstoff (H₂S): Personenschutz

MAK 10ppm AGW 5 ppm = 7 mg/m³ = 1 / 2000 Vol % und Ex bei > 4,3 Vol % bis 45,5 Vol %

Experten haben mit der Suche nach der Ursache für das schwere Unglück in einer **Biogasanlage in Rhadereistedt bei Zeven (Kreis Rotenburg)** begonnen.

Die Gutachter sollen die Anlage wie auch die chemische Zusammensetzung der dort verarbeiteten Stoffe untersuchen, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Unfall am 8. November 2005 kamen

vier Menschen durch Einatmen von hochkonzentriertem Schwefelwasserstoff ums Leben.

Nur mit schweren Atemschutzgerät konnten die Helfer das Gelände betreten. Foto: zz



Schwefelwasserstoff (H₂S): Personenschutz

MAK ^{10ppm} AGW 5 ppm = 7 mg/m³ = 1 / 2000 Vol % und Ex bei > 4,3 Vol % bis 45,5 Vol %

Folgende Symptomatik beim Menschen wurde unterschiedlich hohen Konzentrationen (in ppm) bereits nach relativ kurzer Expositionsdauer zugeordnet:

- 0,003-0,02 - Geruchliche Wahrnehmbarkeit
- 3 - 10 - deutlich unangenehmer Geruch
- 20 - 30 - starker Geruch nach faulen Eiern
- 30 - widerlich süßlicher Gestank
- 50 - Augenbrennen und Konjunktivitis
- 50 - 100 - Reizungen des Atemtraktes
- 100 - 200 - Verlust des Geruchssinns
- 250 - 500 - Toxisches Lungenödem, Zyanose, Bluthusten, Lungenentzündung
- 500 - Kopfschmerzen, unkoordinierte Bewegungen, Schwindelgefühl, Stimulation der Atmung, Gedächtnisschwäche, Bewußtlosigkeit ("knock-down")
- 500 - 1000 - Atemstillstand, sofortiger Kollaps, schwerste Nervenschädigungen, arrhythmische Herzrhythmen, Tod.

Mängel bei Biogasanlagen

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de

Schwefelwasserstoff (H₂S): und die folgen am Bau



🕒 Chemische Schadwirkung

Unter der chemischen Schadwirkung ist im Wesentlichen das Auftreten von **Korrosionsschäden** an gasführenden Anlagenteilen (auch Behälter) und den Gasverwertungsanlagen (hier insbesondere den Gasmotoren) zu nennen. Ursache sind die Halogene (Chlor- und Fluorverbindungen) auf Deponien, organische Siliziumverbindungen und immer mehr Schwefel auf BGAs.

BGAs: Organische Säuren - > Wasserdampf - > Kondensat KORROSION !

CO₂: Carbonatisierung von Stahlbeton.

Sulfate: stahlkorrosiv

Schwefelwasserstoff: korrosiv - > Kondensatwege

Beschichtungen < - > Edelstahl < - > GfK < - > HDPE

Biologische Entschwefelung !

Bildquelle: öbuv – SV Biogasanlagen Martin Paproth
Schäden am Betonkörper



Mängel bei Biogasanlagen

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de


pH – Wert und die Folgen



Korrosion Saure Silage .. Auswirkungen am Eintrag sowie Austrag

Sept. 2009

Mängel bei Biogasanlagen

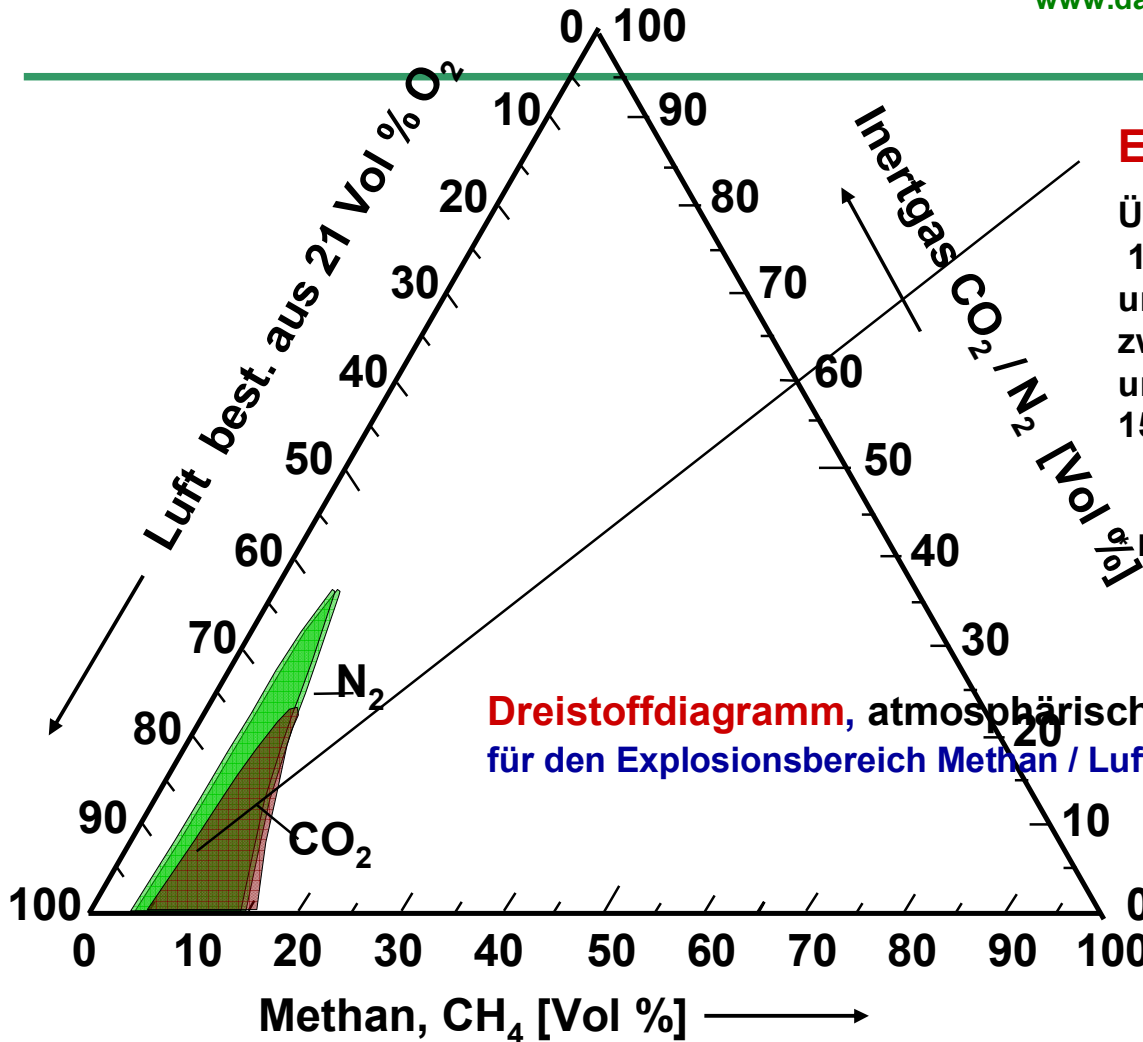

Explosionsbereich:

Überschreitung von
11,6 Vol % Sauerstoff
und
zw. 4,4* (5)**Vol % Methan (100 % UEG)
und
15 (16,5) Vol % Methan (100 % OEG)

IEC 60079-20 und PTB ** EN 50054

Dreistoffdiagramm, atmosphärisch (0,8 – 1,1 bar_a / - 20 – + 60 °C)
für den Explosionsbereich Methan / Luft / CO₂- N₂ – Gemischen

Mängel bei Biogasanlagen

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology
www.das-ib.de



**Mögliche Gasfreisetzungen
beachten – ist die Feuerwehr
unterwiesen worden ?**



Brand- und schutzkonzept

Konzept für den taktischen Einsatz der Feuerwehr bei Brandereignissen oder bei sonstigen technischen Hilfeleistungen in Biogasanlagen.

Das Brandschutzkonzept ist vom Anlagenbetreiber im Entwurf aufzustellen und anschließend mit der zuständigen Feuerwehr auf deren einsatztaktische Erfordernisse abzustimmen.



Heiße Abgasrohre und Brandschutz

Mangelnde Bauausführung ohne Schäden

Aber eine dieser Anlagen wurde von Amtswegen „Stillgelegt“:

Erste Biogasanlage - nach unseren Erkenntnissen - aufgrund von erheblichen Sicherheitsmängeln in Süddeutschland durch die zuständige Genehmigungsbehörde (hier: Bauordnungs- und Bauplanungsrecht) "stillgelegt". D.h. korrekt "Nutzungsuntersagung der Biogasanlage" mit sofortiger Wirkung bei sofortigem Vollzug angeordnet. Zuwiderhandlungen sind mit Zwangsgeld festgesetzt. Im vorliegenden Fall wurden notwendige "Sicherheitstechnische Ausführungen" in einem Zeitraum von IX. 2008 bis XII.2009 nicht im vollem Umfang beachtet.

Mängel bei Biogasanlagen

Ausführungshighlights ohne Schäden, bis dato ...

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de



Mängel bei Biogasanlagen

Ausführungshighlights ohne Schäden, bis dato ...

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de



Mängel bei Biogasanlagen

Ausführungshighlights ohne Schäden, bis dato ...

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de



Foto links:

Gasgebläse ohne
Schwingungsdämpfer und
Kompensatoren


Foto rechts o:

Absicherung eines
Kondensatschachtes



Foto rechts u:

Vereiste Lüftung /
Verengung des
Lüftungsquerschnitts in
einem Gasraum

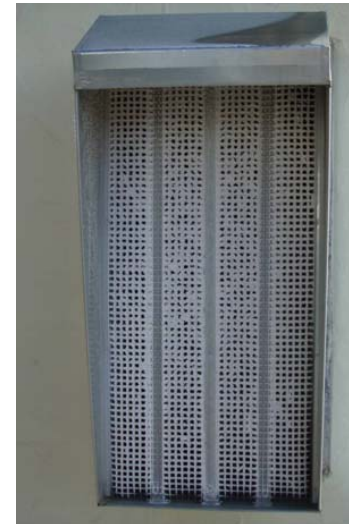

Mängel bei Biogasanlagen

Ausführungshighlights ohne Schäden, bis dato ...

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de



Biofilter, Innenansicht



Mängel bei Biogasanlagen

Ausführungshighlights ohne Schäden, bis dato ...

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de



Mängel bei Biogasanlagen

Mögliche Lösungen ?

DAS - IB GmbH
LFG- & Biogas - Technology

www.das-ib.de

Kann ein neuzugründender

„Sachverständigen – Rat“

für Abhilfe & Verbesserungen sorgen?

Oder der neue AK Si beim FVB?

**Oder brauchen wir einen „Führerschein“ für die Arbeitgeber /
Betreiber und wie sieht dieser aus?**

Oder bessere Regelwerke?

Oder müssen die vorhandenen Regelwerke „gelebt“ werden?

Oder zahlt sowieso die Versicherung?

Noch Fragen?



Wissen ist, wenn man weiß, wo es steht:

www.das-ib.de

oder

lesen eines unserer Bücher zum Thema

DAS - IB GmbH
Biogas- & LFG-Technology s/w 44 Büro 14147 77 Büro jeveland, Versand in D
Biogas- / LFG- und Deponiegas-Technologie:
• Erstellung, Planung, Freibleitung
• Schaltung von 5. Betriebspersonal
• Gasarten-Abgrenzung



Biogas- und Deponiegashandbuch

Neu: mit Sicherheitsregeln für
Biogasanlagen (Fermentationsanlagen)
auf Basis der BetrSichV 2002/2009
zur Schadenvermeidung


- mit Unterlagen aus unseren Lehrgängen & Seminaren:
- gem. § 4 Deponieverordnung; Sachgebiete:
Deponiebetrieb, - stilllegung und - nachsorge
 - Umwelteinwirkungen, Arbeitsschutz + Arbeits- und
Anlagensicherheit, Grundlagen Bio- und Deponiegase,
Meßgeräte, Wartung
 - GUV - R 127 + BGR 104 / GUV - R 104, Sicherheitsregeln
für Biogasanlagen T14
 - Explosionsschutzdokument
 - BetrSichV / „ATEX 137, 118, 100a und 95“ auf Basis der
94/9/EG und 99/92/EG
 - Befähigte Person iSd BetrSichV und TRBS

Auswirkungen auf den Bio- / Klär- und Deponiegasbetrieb


Aufarbeitung bis 2010

**Ich bedanke mich
für Ihre
Aufmerksamkeit!
und vielleicht auf
unserer
Jahrestagung
Düsseldorf oder
Hannover oder
auf Ihrer Anlage:**


**Internationale
Bio- und Deponiegas
Fachtagung
& Ausstellung
in Düsseldorf**



Synergien nutzen und



voneinander lernen IV



- Deponiegasseminar am 3. 5.10
- Tagung am 4. / 5. 5.10
- Biogasseminar am 5. / 6. 5.10

Veranstalterin: DAS - IB GmbH
kfm. Sitz: Flintbeker Str. 55, 24113 Kiel,
techn. Sitz: Preetzer Str. 207, 24147 Kiel
Tel: 0431 / 683814 u. 534433 - 6, - 8, Fax: 2004137, - 7
email: info @ das-ib.de www.das-ib.de
Organisation: Beate Lentz
Die Konditionen für das Ausstellertorum und Anzeigen im
Tagungsband erfragen Sie bitte bei der Veranstalterin.

**Hannover 2010
Tagung:
„Alltägliche“ Schäden
und Mängel an
Biogasanlagen**

Veranstaltung für den
Meinungs- und
Erfahrungsaustausch

für Sachverständige nach
§ 29a BImSchG und Interessierte



**am
17. März 2010**